VENTMATIC



Установка приточная компактная с водяным нагревателем

VMPU-W-750-1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модель	Напряжение,В	Кол-во фаз	Потребляемая мощность, Вт	Ток (max), А	Х-ка насоса / KVs клапана	Размер подкл., дюйм	Част вращ. вент. об/мин	Толщина шумоиз., мм	Уровень шума, Дб	Масса, кг
VMPU-W-750-1	230	1	244	1,24	25-40/4.0	3/4	3250	27	49	39

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сторона обслуживания - СНИЗУ
- Подключение - СПРАВА(ТИП1) и СЛЕВА(ТИП2)
- Монтаж ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении
- Возможность замены всех элементов установки без демонтажа
- Удобный доступ к фильтрующему элементу
- Допустимая температура эксплуатации -30...+40 С
- Класс защиты IP40

Диаметр подключения, мм	200
Номинальная произв., м3/ч	750
Масимальная произв. м3/ч	941
Максимальный напор, Па	978

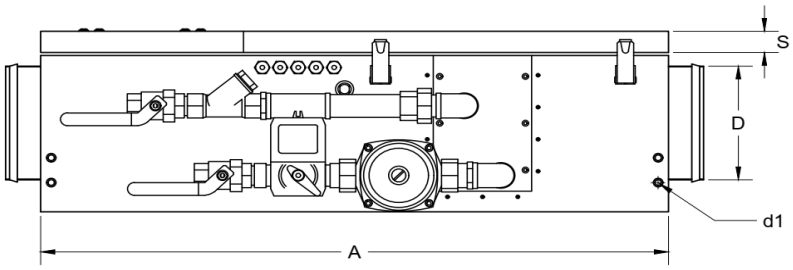

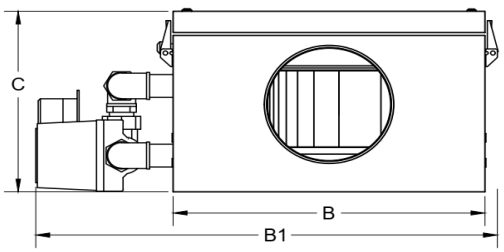

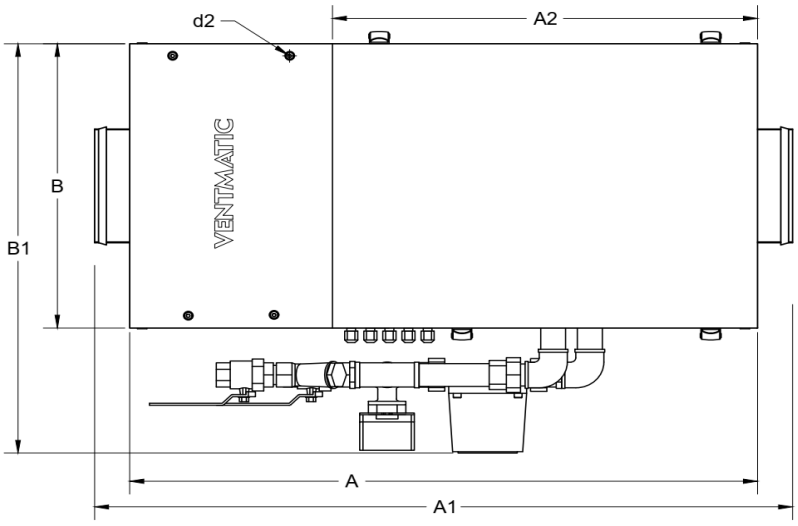

Модель	A	B	C	C1	A1	B1	D	S	d1	d2
VMPU-W-750-1	804	460	295		905	482	198	30	M8	M6

A2
552

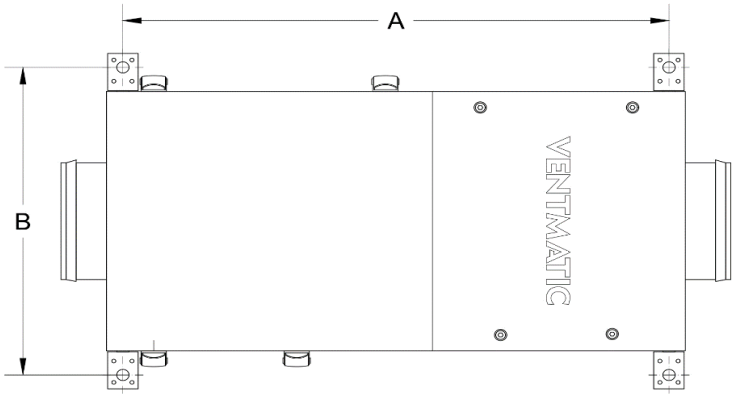

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	A	B
VMPU-W-750-1	770	512

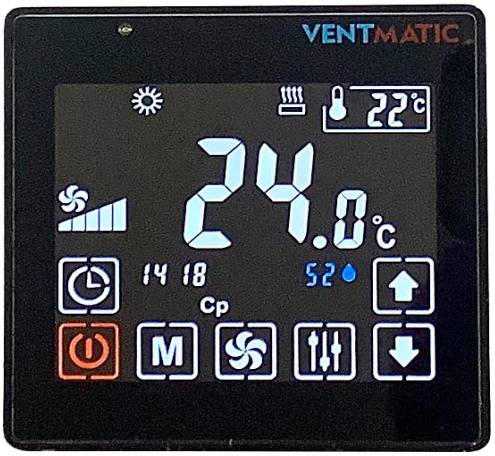

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

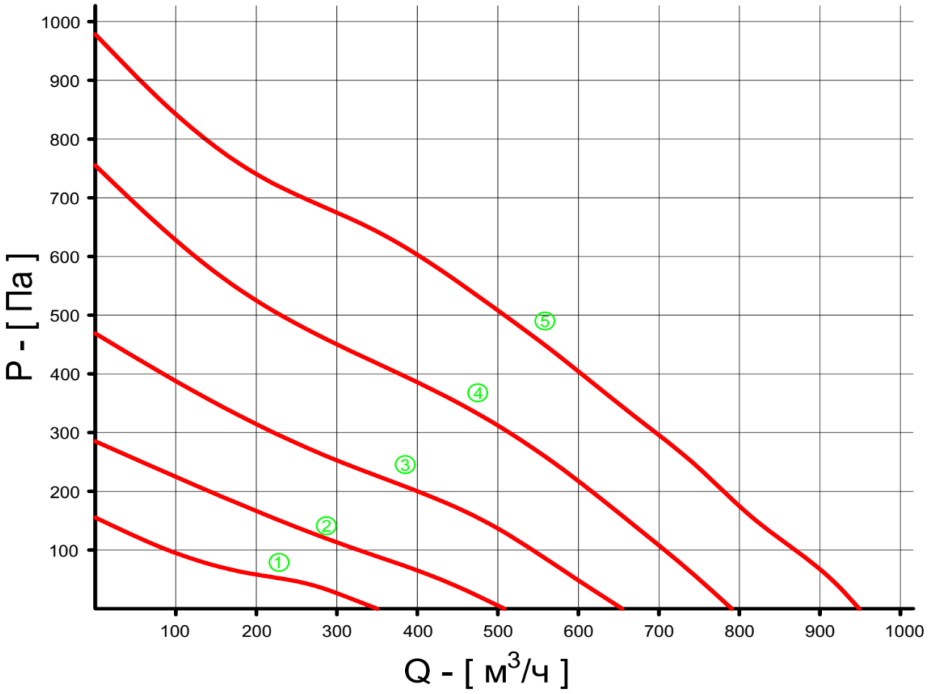

ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

кнопка ПУСК/СТОП
5 скоростей вентилятора
задание уставки (темп. подаваемого воздуха)
установка времени и даты
работа по расписанию
режим ЛЕТО / ЗИМА
индикация неисправностей
индикация комнатной температуры
индикация влажности в помещении
адаптивная подсветка дисплея

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

клеенный КАССЕТНЫЙ фильтр толщиной 60 мм и мягкой рамкой
фильтровальное полотно с увеличенной поверхностной плотностью ПФ-170 (М5)
в 6 раз увеличена площадь фильтрации по отношению с площади сечения
высокая формоустойчивость фильтровального полотна
класс очистки ФИЛЬТРА - М5 (F5)

Тип фильтра	Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007	Толщина, мм	Средняя пылезадерж. способность Am, % (средняя эффективность	Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па		Рабочая температура, °С	Относительная влажность, %
				начальное	Конечное		
Кассетный	(M5)F5	60	Ee 45-60%, Ea <20%	49	400	от -40 до +60	не более 95

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Установка приточная серии VMPU-W-1 в сборе	1 шт
Комплект креплений для монтажа	1 компл
Панель управления автоматикой	1 шт
Паспорт изделия	1 шт
Упаковочная коробка (деревянная обрешетка)	1 шт

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Гарантийный срок, лет	2
Назначенный срок службы, лет не менее	8
Срок хранения, лет	1